Boreasa

E-mail: sales@boreasa.com, URL: www.boreasa.com




## 中压风机


# C410M3-220(3)AR-5

**710 x 432 x 532 mm (27.95 x 17.01 x 20.94 in)**

* 机壳和叶轮材料: ADC12 + SUS316
* 质量: 71 kg
* 工作环境温度：-20 ~ +80°C / -4 ~ +176°F
* 三相感应电机

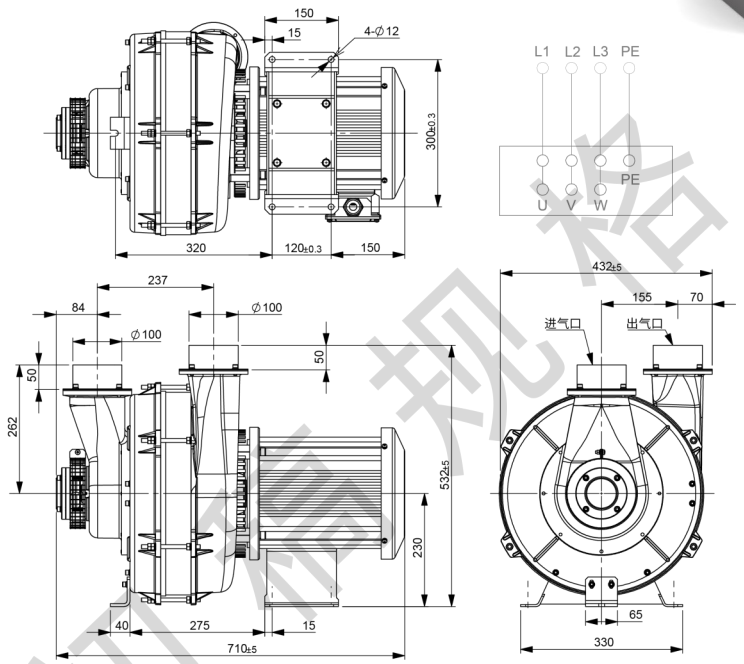


尺寸单位：mm

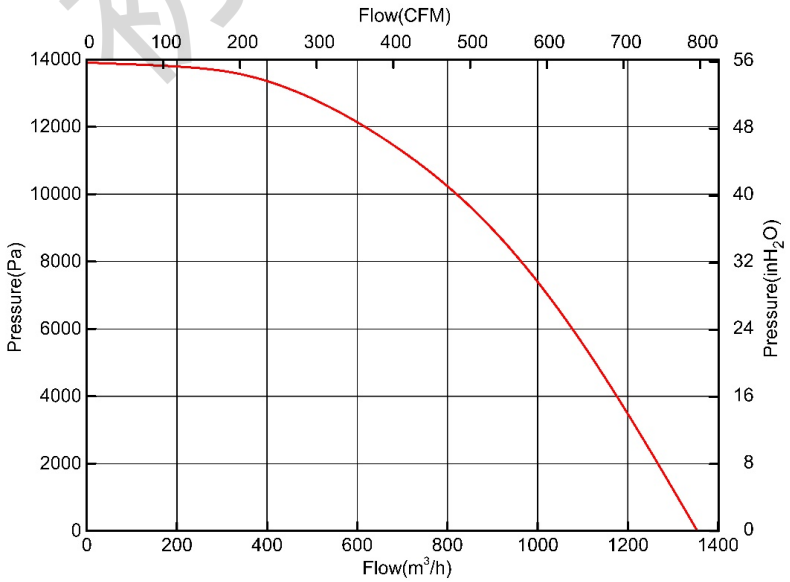


注意：- 本规格书数据基于贝丰科技测试舱在 20°C（±2°C）及海平面条件下获得。其他环境所测数据可能存在差异。
- 所有技术参数，恕不另行通知调整。
- 本产品无法覆盖所有客户的应用配置，若要将风扇用于特定设备，客户必须在其实际应用条件下，采用统计有效数量的样本验证。

初稿规格

E-mail: sales@boreasa.com, URL: www.boreasa.com



## 技术参数

| | | | C410M3-220(3)AR-5 |
|---|---|---|---|
| 额定电压 | V | V | 3AC220 |
| 输入功率 | $P_I$ | W | 6,300 |
| 额定频率 | | Hz | 78 |
| 额定电流 | $I_N$ | A | 20 |
| 额定转速 | n | rpm | 4,600 |
| 最大空气流量 | | $m^3/h$ / CFM | 1,350 / 795 |
| 最大静压 | P | Pa / $inH_2O$ | 13,900 / 55.8 |
| 启动方式 | | | 变频启动 |
| 机壳材料 | | | ADC12 |
| 叶轮材料 | | | SUS316 |
| 质量 | M | kg | 71 |
| 电机类型 | | | 三相感应电机 |
| 噪音 [1] | | dB(A) | ≤ 98 |
| 防护等级 | | | IP54 |
| 绝缘等级 | | | F |
| 轴承类型 | | | 滚珠轴承 |
| 旋转方向 | | | 见标签 |
| 气流方向 | | | 见外形尺寸图 |
| 最高吸入气体温度 | | °C / °F | 150 / 302 |
| 工作环境温度 | | °C / °F | -40 ~ +70 / -40 ~ +158 |
| 工作湿度范围 | | % RH | 35 ~ 90 |
| 存储环境温度 | | °C / °F | -40 ~ +80 / -40 ~ +176 |
| 存储湿度范围 | | % RH | 15 ~ 90 |

注意：[1] 测试条件：(声压级) 测试麦克风与进风口距离为 1 米。

初稿规格