Boreasa

E-mail: sales@boreasa.com, URL: www.boreasa.com




涵道风扇


VA146178R-A208(3)-2

183.4 x 146 x 178 mm (7.22 x 5.75 x 7.01 in)

* 机壳和叶轮材料: AL6061-T6 + AL7075
* 出线长度: 1,100 mm
* 质量: 5.4 kg
* 工作环境温度：-20 ~ +80°C / -4 ~ +176°F
* 三相感应电机

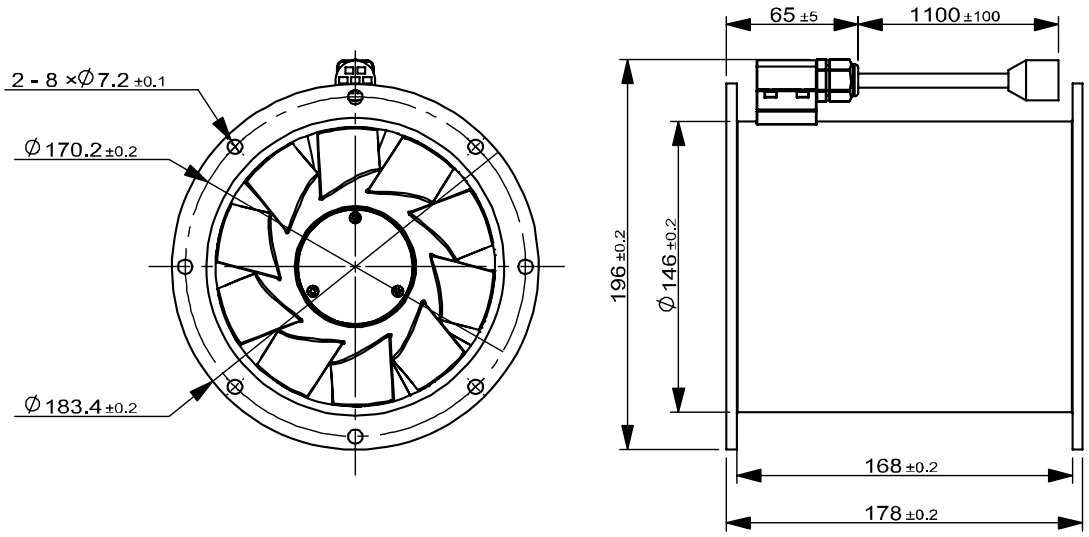

尺寸单位：mm

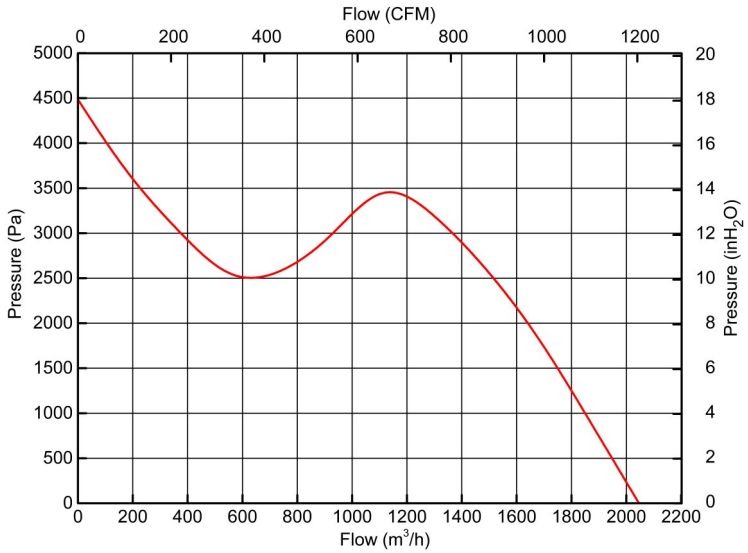

注意：- 本规格书数据基于贝丰科技测试舱在20°C（±2°C）及海平面条件下获得。其他环境所测数据可能存在差异。
- 所有技术参数，恕不另行通知调整。
- 本产品无法覆盖所有客户的应用配置，若要将风扇用于特定设备，客户必须在其实际应用条件下，采用统计有效数量的样本验证。


E-mail: sales@boreasa.com, URL: www.boreasa.com



技术参数

			VA146178R-A208(3)-2
额定电压	V	V	3AC 208
输入功率	P_I	W	2,400
额定频率		Hz	450
额定电流	I_N	A	9.2
额定转速	n	rpm	12,000
最大空气流量		m^3/h / CFM	2,046 / 1,204
最大静压	P	Pa / inH_2O	4,483 / 18
启动方式			变频启动
机壳材料			AL6061-T6
叶轮材料			AL7075
质量	M	kg	5.4
电机类型			三相感应电机
平均失效前时间 (MTTF) @40°C		h	30,000
噪音		dB(A)	≤ 100
防护等级			IP55
绝缘等级			F
轴承类型			滚珠轴承
旋转方向			见标签
气流方向			见标签
出线线长		mm / inch	1,100 / 43.31
辅助功能			过温保护
断开温度		°C / °F	115 ±5 / 239 ±9
复位温度		°C / °F	80 ±15 / 176 ±27
工作环境温度		°C / °F	-20 ~ +80 / -4 ~ +176
工作湿度范围		% RH	35 ~ 90
存储环境温度		°C / °F	-20 ~ +75 / -4 ~ +167
存储湿度范围		% RH	15 ~ 90

电气连接



类型	航插
#	描述
1	U
5	V
6	W
4	GND
7	SHIELD